

**Комплект поставки вышки-туры ВСП 250 с площадкой 2,0x1,0 м**

Общая высота, м	2,8	4,0	5,2	6,4	7,6	8,8	10,0	11,2	12,4	13,6	14,8	16,0	17,2	18,4	19,6	20,8	
Высота настила, м	1,8	3,0	4,2	5,4	6,6	7,8	9,0	10,2	11,4	12,6	13,8	15,0	16,2	17,4	18,6	19,8	
Вес, кг	87	111	133	155	192	214	236	258	280	303	325	347	369	391	414	436	
Промежуточная секция + базовый блок	1 + 1	2 + 1	3 + 1	4 + 1	5 + 1	6 + 1	7 + 1	8 + 1	9 + 1	10 + 1	11 + 1	12 + 1	13 + 1	14 + 1	15 + 1	16 + 1	
№ по рисунку	Наименование элемента																
1	Основание	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2	Объемная диагональ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Рама рядовая	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
4	Гантель рядовая	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
5	Стяжка рядовая	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64
6	Рама ограждения	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Гантель ограждения	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Стяжка ограждения	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Перекладина ограждения	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Настил без люка	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Настил с люком	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Базовый блок состоит:

- 1) Основание (балки) - 2шт
- 2) Объемная диагональ - 1шт
- 3) Рама ограждения (красные) - 2шт
- 4) Гантель ограждения - 2шт
- 5) Стяжка ограждения (короткие красные) - 8шт
- 6) Перекладина ограждения - 2шт
- 7) Настилы с люком, без люка.


Промежуточная секция состоит:

- 1) Рама секции (синие) - 2шт
- 2) Стяжки секции (синие) - 4шт
- 3) Гантель секции - 2шт


Для придания вышки-туре дополнительной устойчивости по углам устанавливают и закрепляют опоры-стабилизаторы (12).

## Эскизы элементов вышки-туры ВСП 250


основание (1)

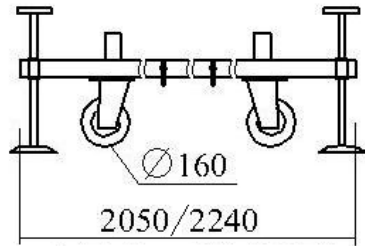


объемная диагональ (2)

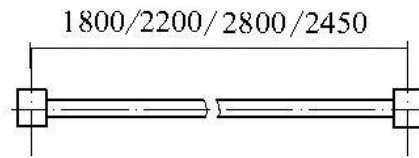


рама рядовая (3) синяя  
рама ограждения (6) красная

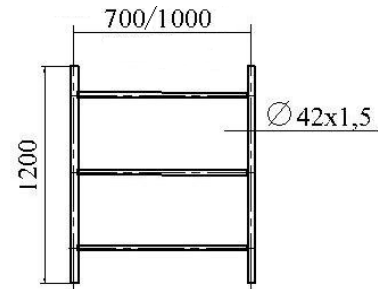


гантель рядовая (4)

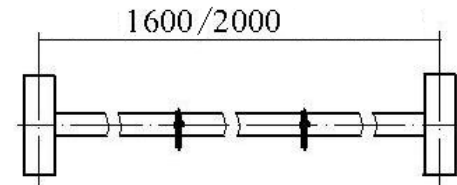


стяжка рядовая (5)

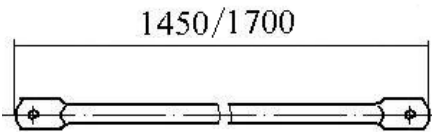


гантель ограждения (7)

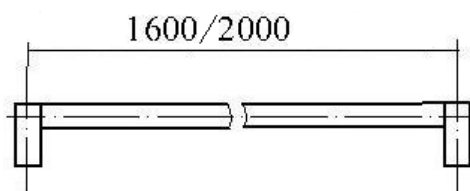


стяжка ограждения (8)

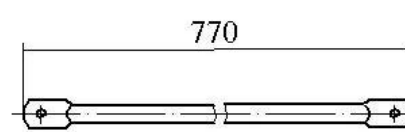


перекладина ограждения (9)

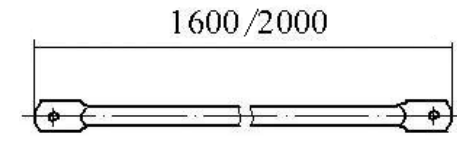

настил без люка (10)



настил с люком (11)



опора-стабилизатор (12)

